

- 316L krom spot aynası
- 316L sıvama krom gövde
- 8 mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC1F03	WW-NW-CW	12-24V DC	4	-	0,5
AC1F03	WW-NW-CW	12-24V DC	8	-	0,5
AC1F03	RGB	7,5V DC	8	-	0,5

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
RGB		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

O Lens Seçenekleri



N: Dar Açılı


XW: Lenssiz

Montaj Seçenekleri



Sipariş Kodu


P . W . C . S . O



Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

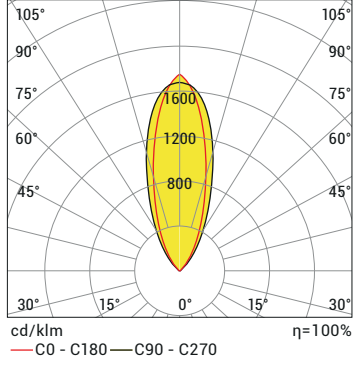

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,69	160
2.5	1,41	230
2.0	1,12	359
1.5	0,84	638
1.0	0,56	1436
0.5	0,28	5744

AC1F 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX	•					
WHITE DMX	•					

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC1F03	7,5	PWM	2x	-	-
	12	PWM	-	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

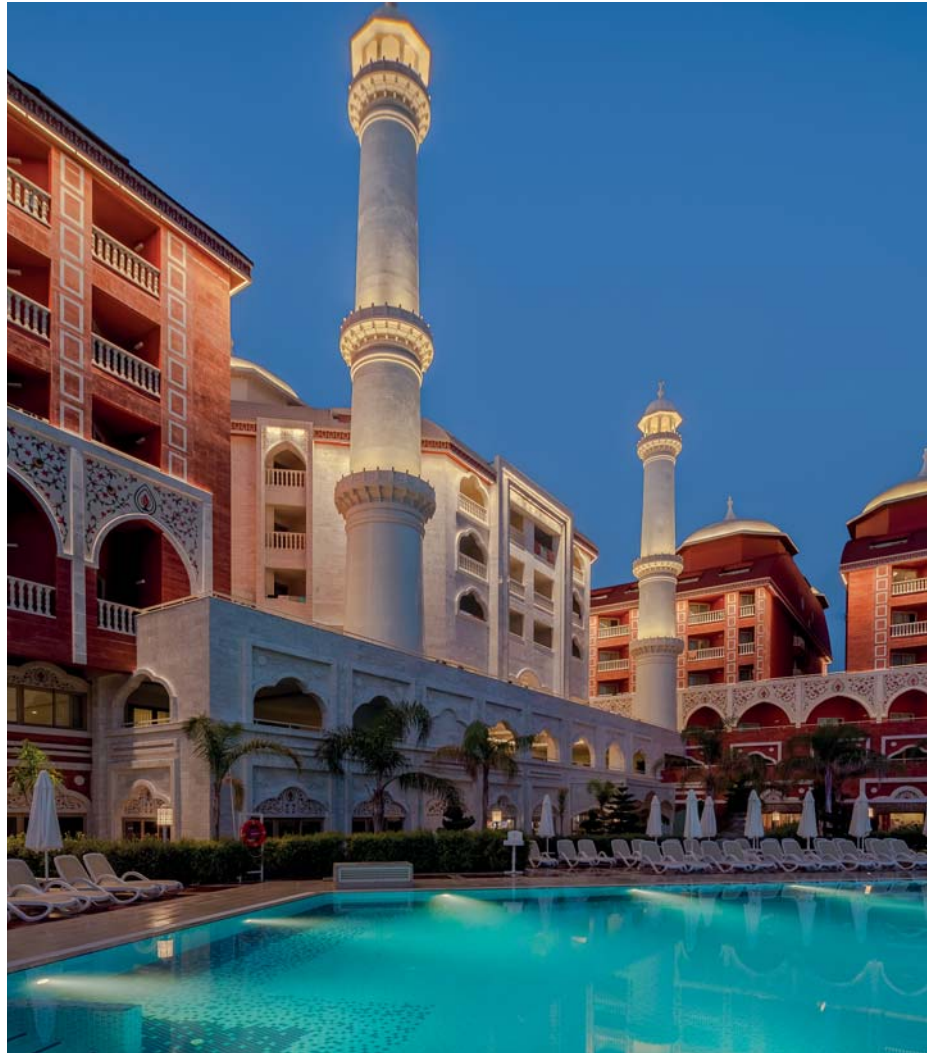

Royal Taj Mahal Hotel, Antalya