



IK 10



- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz halat montaj askı aparatı ve bağlantı parçaları
- Ø3mm-Ø12mm arası halat aralığı
- Dış mekan kullanıma uygun

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AY380-K	WW-NW-CW	220-240V AC	40	5.035	3,8
AY380-K	WW-NW-CW	220-240V AC	60	7.570	3,8
AY380-K	WW-NW-CW	220-240V AC	80	10.160	3,8

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

## O Lens Seçenekleri



M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

## G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005


RAL9007

RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G




## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

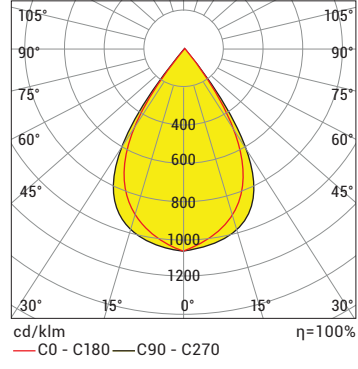

Koni Diyagramı

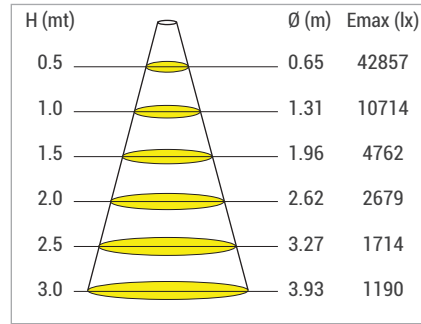

AY380-K NW40 60D 80W 220VAC IP65

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW					•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						