

- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde
- 4mm temperli poliüretan contalı armatür camı
- Yüksek koruma seviyesine sahip silikon conta
- Alüminyum enjeksiyon döküm kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon montajı ayağı (dikey-yatay açılı olarak ayarlanabilir)
- 6kv/10kv yıldırım koruma devresi
- NEMA Soket Altyapısı
- Tüm yol koşullarına uygun ışık dağıtımı
- Armatür direk tipleri için uygun güç ve açılı seçenekleri

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AYDAN16	WW-NW-CW	220-240V AC	100	12.000	6,8
AYDAN16	WW-NW-CW	220-240V AC	120	14.400	6,8
AYDAN16	WW-NW-CW	220-240V AC	150	18.000	7,3
AYDAN16-PRO	WW-NW-CW	220-240V AC	100	14.500	6,8
AYDAN16-PRO	WW-NW-CW	220-240V AC	120	17.400	6,8
AYDAN16-PRO	WW-NW-CW	220-240V AC	150	21.750	7,3

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 27 Programlanabilir LED Driver

## O Lens Seçenekleri



XW: Lensiz ME3: 90°x120° ME2 PRO: 90°x150°

## G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005 RAL9007 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

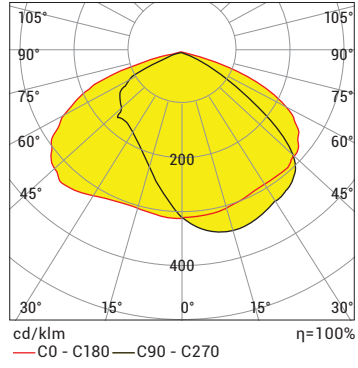

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Salaris Mall, Rusya