

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Kesim Ölçüleri (C) (mm)	Ağırlık (kg)
CDEW3-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	5	450	Ø95x45	Ø80	0,3
CDEW4-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	10	900	Ø120x49	Ø105	0,4
CDEW6-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	18	1.620	Ø177x55	Ø155	0,6
CDEW8-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	28	2.520	Ø228x58	Ø205	0,9

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9007	RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

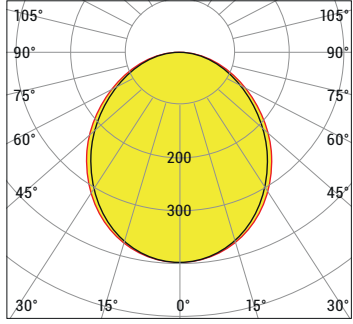

cd/klm $\eta=100\%$
— C0 - C180 — C90 - C270

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Serp i Molot İş Merkezi, Rusya