


Fixed

Fixed deep

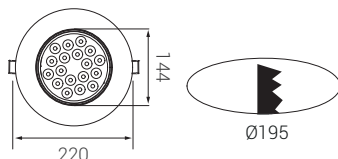

- Корпус из литого алюминия с электростатическим порошковым покрытием и передняя рама ДКР.
- Переднее стекло из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Подходит для скрытого использования

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CDP5 18	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2.408	1,8
CDP5 18	WW-NW-CW	220-240V AC	36	3.465	1,9
CDP5 18	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.335	2,0
CDP5 18	WW-NW-CW	12-24V DC	22	2.185	1,7

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S Системные параметры

- 01 Стандартный драйвер
- 06 DALI Водитель
- 11 Водитель + Комплект аварийного освещения 1 час
- 12 Водитель + Комплект аварийного освещения 3 часа

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол освещения **M:** Средний угол освещения **W:** Широкий угол освещения **XW:** Без линз

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



RAL9005 RAL9016 RAL9007

*Изделия имеют черный отражатель в стандартной комплектации.

I IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



*IP65 Можно сделать только с "Фиксированной" опцией.



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G . I . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

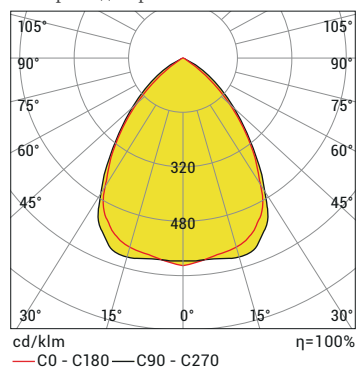


Диаграмма конуса

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,80	10565
1.0	1,61	2641
1.5	2,41	1174
2.0	3,22	660
2.5	4,02	423
3.0	4,82	293

CDP5 CW 60D 45W 220VAC 50HZ



М ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ



09: Фиксированная



10: Фиксированная глубокая *



11: Глубокий подвижный *



12: Встраиваемый подвижный *

*IP65 недоступен.

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						