

- Корпус из алюминия с электростатическим порошковым покрытием.
- Радиатор из анодированного алюминия
- Ударопрочное стекло
- Отражатель из анодированного алюминия высокой эффективности
- Подходит для поверхностного использования

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CDRB80	WW-NW-CW	220-240V AC	8	680	1,2

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Холодный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



**N:** Узкий угол освещения

**M:** Средний угол освещения


## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



RAL9005 RAL9016

## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

### Полярная диаграмма

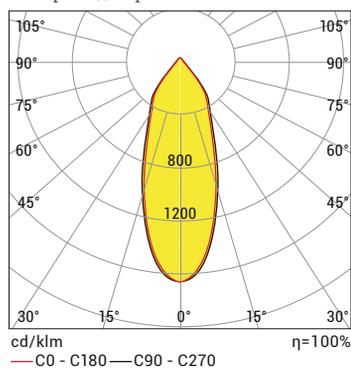

### Диаграмма конуса

H (m)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0,33	4525
1.0	0,67	1131
1.5	1,00	503
2.0	1,33	283
2.5	1,66	181
3.0	2,00	126

CDRB 80 CW 45D 8W 220V AC IP44



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . O . G

