

- Plastik enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Modüler tak-çalıştır kilitlenebilir yapı
- Yeni nesil tek çip RGBW teknolojisi

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg/ad)
DOT DIAMOND	RGBW	24V DC	2	117	0,07

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri




## G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9016


## U Üst Parça Seçenekleri

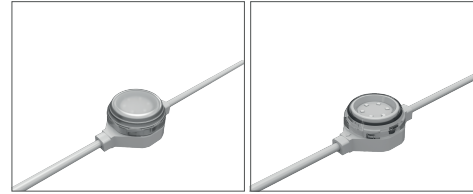

DDU: Düz Difüze

DSF: Düz Şeffaf

## M Montaj Seçenekleri

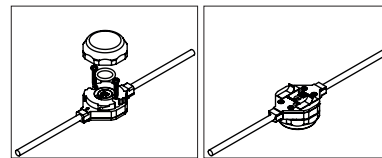

14: Vidalı Montaj

02: Sıva Üstü Yapıştırma

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
RGB/W DMX			•			




Sipariş Kodu

P . W . C . G . U . M . S



## Ürün Diyagramları

## Polar Diyagram

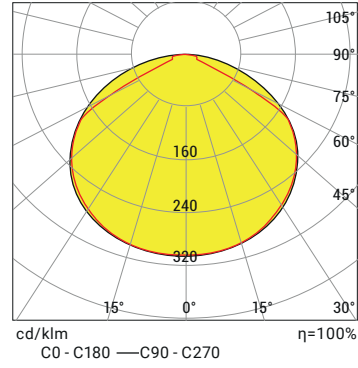

## Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
3,0	9,3	3,9
2,5	7,8	5,7
2,0	6,2	8,9
1,5	4,7	16
1,0	3,1	35
0,5	1,6	142


DOT RGBW 2W 24V DC IP66

## Aksesuarlar

33600991: Dot Diamond Mini Buat

33600992: Dot Diamond Midi Buat

## Temel Bağlantı Şeması

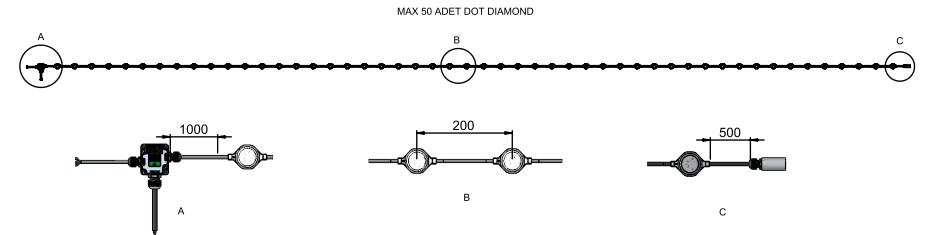

## A

- DMX data ve güç kablosu:

33400617 KABLO 1x2x0,22mm+1x2x0,75mm+1x0,22mm SIYAH

kullanılmaktadır Data ve enerji hattının giriş noktasıdır.

## B

- Pikseller arası mesafe 20cm-50cm-60cm yapılabilmektedir.

## C

- Zincirdeki son ürüne sonlandırıcı takılmalıdır.

33600993 DOT DIAMOND SONLANDIRICI