

- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- В высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- Стандартно используется оргстекло диаметром до 100 см.
- Натяжитель ПВХ используются для изделий размером 120, 150 и 180 см.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)		Световой поток (лм)	(мм)	/ fi
DRMSM30	WW-NW-CW	24V DC	20	Pleksiglas	1.500	300	3,8
DRMSM40	WW-NW-CW	24V DC	40	Pleksiglas	3.000	400	4,2
DRMSM50	WW-NW-CW	24V DC	60	Pleksiglas	4.500	500	5,3
DRMSM60	WW-NW-CW	24V DC	80	Pleksiglas	6.000	600	6,4
DRMSM70	WW-NW-CW	24V DC	110	Pleksiglas	10.125	700	7,5
DRMSM90	WW-NW-CW	24V DC	145	Pleksiglas	10.875	900	9,5
DRMSM90	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC gergi	8.000	900	9,5
DRMSM120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC gergi	8.000	1200	12,6
DRMSM120	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC gergi	16.000	1200	12,6
DRMSM150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC gergi	10.400	1500	15,8
DRMSM180	WW-NW-CW	24V DC	2000	PVC gergi	16.000	1800	18,9

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

<b>WW:</b> Теплый белый 3000K	<b>R:</b> Красный 625nm
<b>NW:</b> Естественный белый 4000K	<b>G:</b> Зелёный 525nm
<b>CW:</b> Холодный белый 6500K	<b>B:</b> Синий 465nm
<b>RGB</b>	<b>A:</b> Амбра 590nm

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА




01: Анодированный RAL9005 RAL9016 29:Грецкий орех 30: Темный орех 31: Дуб 32: Светлый орех



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G



## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

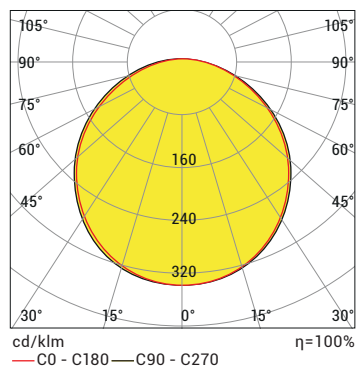


Диаграмма конуса

H (mt)	$\emptyset$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1,47	2027
1.0	2,94	507
1.5	4,41	225
2.0	5,89	127
2.5	7,36	81
3.0	8,83	56

DRMS 30 PLEXI CW 20W 24V DC IP44

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Ливия.