
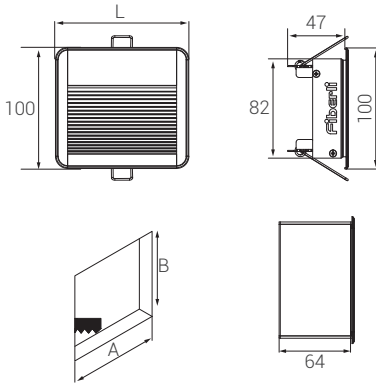




- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil.
- UV korumalı PVC yan kapak
- 12 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva altı veya duvar montajına uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Kesim Ölçüleri (AxB)(mm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
LLGEN105	WW-NW-CW	220-240V AC	3	95	106x88	110	0,5
LLGEN170	WW-NW-CW	220-240V AC	7	200	171x88	175	0,9
LLGEN235	WW-NW-CW	220-240V AC	10	360	236x88	240	1,3
LLGEN105	WW-NW-CW	24V DC	3	95	106x88	110	0,4
LLGEN170	WW-NW-CW	24V DC	7	200	171x88	175	0,7
LLGEN235	WW-NW-CW	24V DC	10	360	236x88	240	1,1

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

I IP Koruma Sınıfı



M Montaj Seçenekleri

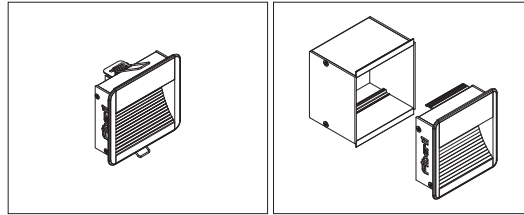

27: Sıva altı montaj

28: Duvar montaj




Sipariş Kodu

P . W . C . I . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

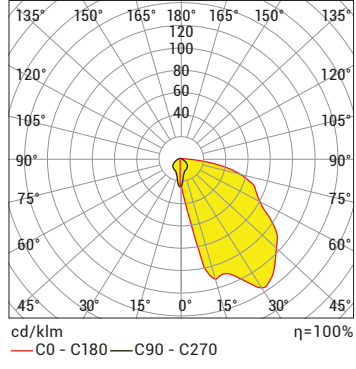

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX						
WHITE DMX						

