

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 21,6 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüzeyle montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLI 30LED	WW-NW-CW	24V DC	2,4	275	0,3
LLI 30LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	680	0,3
LLI 30LED	WW-NW-CW	24V DC	12	1040	0,3
LLI 45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	1010	0,3
LLI 45LED	WW-NW-CW	24V DC	18	1520	0,3
LLI 60LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	550	0,3
LLI 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1580	0,3
LLI 90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	815	0,3
LLI 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.600	0,3
LLI 30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,3
LLI 45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,3
LLI 60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,3
LLI 90LED	RGB	24V DC	21,6	-	0,3
LLI CELL20	RGB-Cell	5V DC	7	-	0,3
LLI CELL30	RGB-Cell	5V DC	10	-	0,3
LLI 60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,3
LLI 30LED-DMX	RGB-Piksel	24V DC	8,4	-	0,3
LLI 45LED-DMX	RGB-Piksel	24V DC	12,6	-	0,3
LLI 30LED-DMX	RGBW/A-Piksel	24V DC	8,2	-	0,3


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm	RGB
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm	RGBW
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm	RGBW
	A: Amber 590nm	RGBA

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri

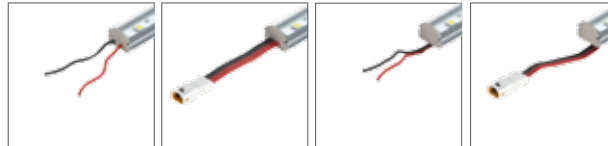

01: Kablolu (yandan çıkışlı)

02: IP Soketli (yandan çıkışlı)

06: Kablolu (alttan çıkışlı)

07: IP Soketli (alttan çıkışlı)




Sipariş Kodu

P W C J U I



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

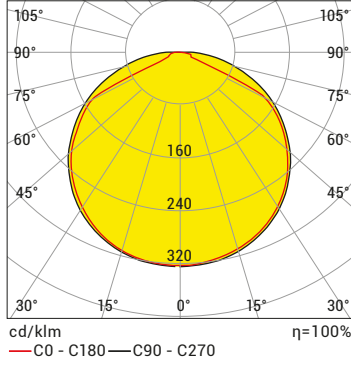

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.68	2077
1.0	3.36	519
1.5	5.03	231
2.0	6.71	130
2.5	8.39	83
3.0	10.07	58

LLI 60 LED 21,6W CW IP20




Kapitoliy Sergiyev Posad Mall, Rusya

U Üst Kapak Seçenekleri

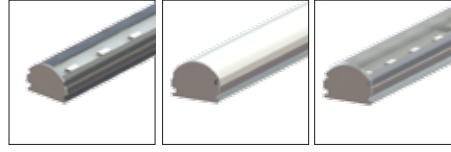
00: Kapaksız
(IP20)01: Difüze
(IP40/IP66)02: Şeffaf
(IP40/IP66)

I IP Koruma Sınıfı



Harici Piksel Kontrol Aksesuarları

DMX Güç Konnektörü

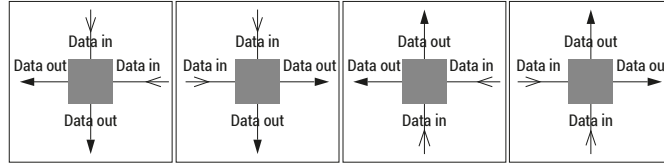

E1: Tip 1

E2: Tip 2

E3: Tip 3

E4: Tip 4

DMX Güç Konnektörü koruma kutusu *



M1: Orta

M2: Yan

M3: Köşe

*Piksel kontrol kutusu ve güç konektörü koruma kutusu yalnızca LED Cell için kullanılabilir.

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•		•			
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			