

- Ofis aydınlatmaları için optimum çözüm
- Elektrostatik boyalı kompakt DKP gövde
- Elektrostatik boyalı çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR<19) homojen ışık veren difüzör
- Backlight teknolojisi ile 95lm/W'ı aşan verim
- Gömme kullanıma kullanıma uygun

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V)  | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (AxB) (mm) | Kesim Ölçüleri (C) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| PNLO EVO | NW-CW      | 220-240V AC | 36      | 3.420           | 595x595            | 575x575                 | 3,2          |

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |


## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver (On/Off)
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat




Sipariş Kodu

P . W . C . S




## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

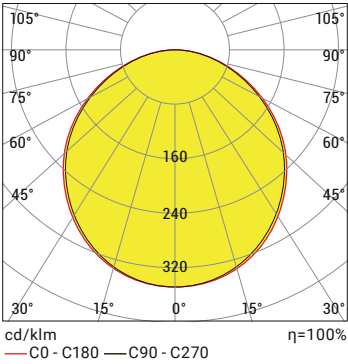

Koni Diyagramı

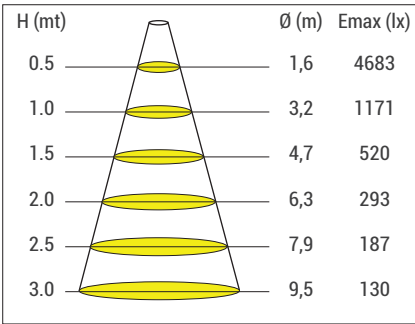

PNLL EVO NW40 36W 220VAC IP40

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  |     |         |     | •    | •        | •     |
| R,G,B,A   |     |         |     |      |          |       |
| RGB       |     |         |     |      |          |       |
| RGBA/W    |     |         |     |      |          |       |
| RGB DMX   |     |         |     |      |          |       |
| WHITE DMX |     |         |     |      |          |       |