

- Min. 20 mikron eloksalli alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	İşık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	İşık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
BLZ-PUZZLE	WW-NW-CW	24V DC	250	20.000	14,3
BLZ-PUZZLE	WW-NW-CW	24V DC	500	40.000	14,3

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C İşık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K


\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri



## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●					
RGB	●					
RGBA/W	●					
RGB DMX	●					
WHITE DMX	●					

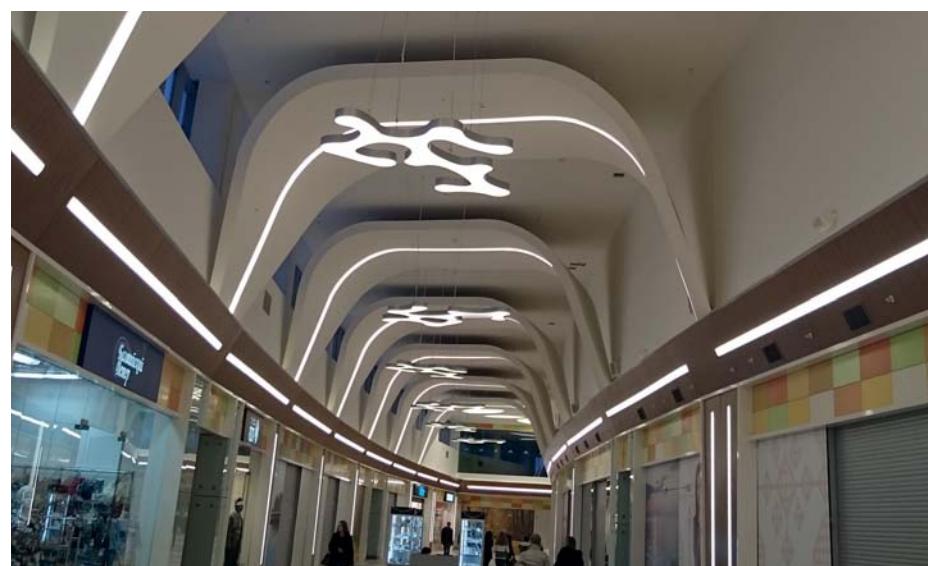

Lotus Mall, Rusya



Sipariş Kodu

P W C G

Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.



# DecoPendant



Fiberli Aydınlatma Fuarı, İstanbul