

- Алюминиевый корпус с электростатическим порошковым покрытием.
- Закаленное стекло.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Односторонний или двусторонний световой поток с возможностью разного угла луча.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара		/ ф	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	(h) ()	Вес (кг)
SSA150-SINGLE	WW-NW-CW	220-240V AC	13	1.590	200	2,6
SSA150-DOUBLE	WW-NW-CW	220-240V AC	26	3.120	200	2,9
SSA150-DOUBLE	WW-NW-CW	220-240V AC	26	3.120	275	2,9

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K
● A: Амбра	590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол освещения
N: Узкий угол освещения
M: Средний угол освещения
W: Широкий угол освещения


Верхний и нижний угол освещения можно выбрать по-разному.

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

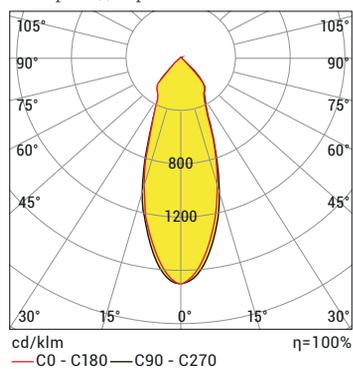


Диаграмма конуса

H (mt)	\emptyset (m)	E _{max} (lx)
0.5	0.35	11862
1.0	0.69	2965
1.5	1.04	1318
2.0	1.39	741
2.5	1.73	474
3.0	2.08	329

SSA150-SINGLE WW30 40D 13W 220VAC IP65

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Fiberli Showroom, Анталья.