

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Temperli cam kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Tek yönlü veya farklı ışık açısı için iki yönlü ışık çıkışı

## P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Yükseklik (h) (mm)	Ağırlık (kg)
SSA150-SINGLE	WW-NW-CW	220-240V AC	13	1.590	200	2,6
SSA150-DOUBLE	WW-NW-CW	220-240V AC	26	3.120	200	2,9
SSA150-DOUBLE	WW-NW-CW	220-240V AC	26	3.120	275	2,9

\*Güç ve Lümen değerleri soğuk beyaz (NW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

## O Işık Açısı Seçenekleri

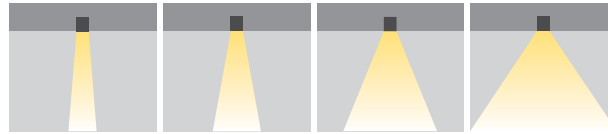

XN\*: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı

Alt ve üst yön ışık açıları farklı olarak seçilebilir.  
\*Yalnız h:275 seçeneği ile uygulanır.

## G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005 RAL9007 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



## Ürün Diyagramları

## Polar Diyagram

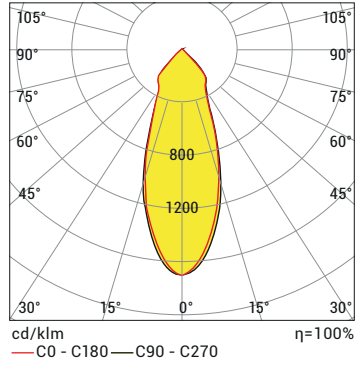

## Koni Diyagram

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0.35	11862
1.0	0.69	2965
1.5	1.04	1318
2.0	1.39	741
2.5	1.73	474
3.0	2.08	329

SSA150-SINGLE WW30 40D 13W 220VAC IP65

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A				•	•	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Fiberli Showroom, Antalya