

- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde ve direk bağlantı parçası
- Temperli cam
- Alüminyum enjeksiyon yan kapakları
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Elektrostatik toz boyalı bağlantı borusu
- 6kv/10kv yıldırım koruma devresi

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
SWH16	WW-NW-CW	220-240V AC	100	14.300	7,6
SWH16	WW-NW-CW	220-240V AC	120	17.000	7,6
SWH16	WW-NW-CW	220-240V AC	150	20.500	7,6
SWH16	WW-NW-CW	220-240V AC	200	25.000	7,6

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri




G Gövde Rengi Seçenekleri




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

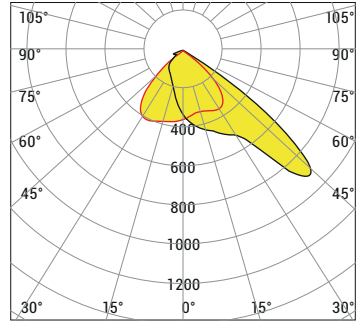

cd/klm $\eta=100\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

SWH16 CW 200W 90x120 D 220V AC IP66

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Pendik Spor Tesisi, İstanbul