

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 4mm temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH2320	WW-NW-CW	220-240V AC	250	31.025	13,0
WH2320	WW-NW-CW	220-240V AC	300	40.635	13,0


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri

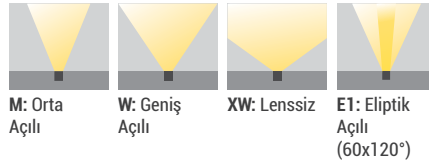

G Gövde Rengi Seçenekleri



S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

J Bağlantı Seçenekleri




- 01: Kablolu
- 02: IP Soketli




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . J



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

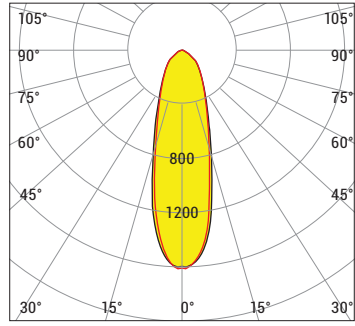

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,28	238222
1.0	0,55	59555
1.5	0,83	26469
2.0	1,11	14889
2.5	1,39	9529
3.0	1,66	6617

WH1 ECO 144 CW 60D 150 W 220V AC

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

