

- Profesyonel LED ışık kaynaklı WallWasher aydınlatma armatürü
- 4 farklı boydan oluşan WallWasher ailesi
- -20 +40 °C Çalışma sıcaklığı
- Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)
WLP-1	WW-NW-CW	220-240V AC	28	3.332	330 mm
WLP-2	WW-NW-CW	220-240V AC	56	6.664	630 mm
WLP-3	WW-NW-CW	220-240V AC	84	9.996	920 mm
WLP-4	WW-NW-CW	220-240V AC	112	13.328	1.220 mm
WLP-1-DMX	RGBW	48V DC	28	-	330 mm
WLP-2-DMX	RGBW	48V DC	56	-	630 mm
WLP-3-DMX	RGBW	48V DC	84	-	920 mm
WLP-4-DMX	RGBW	48V DC	112	-	1.220 mm

*Güç ve lümen değerleri "(60°) soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	RGBW
NW: Doğal Beyaz	4000K	
CW: Soğuk Beyaz	6500K	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı


N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . J . K . U . M




Ürün Diyagramları

Polar Diyagram - 10°

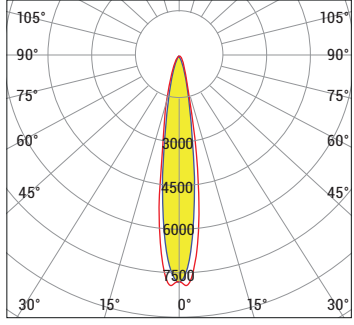


cd/klm $\eta=100\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri




01: Tek yönden giriş




03: Çift yönden giriş-çıkış*

* Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir.

U Üst Parça Seçenekleri



Siperlikli




Siperliksiz


M Montaj Seçenekleri

Ayak Bağlantısı

Opsiyonel Aksesuarlar



20: Standart ayak



34: Uzatma parçası A=5cm
 35: Uzatma parçası A=10cm
 36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta
 uzatma parçası üretilebilir.

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	1-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
RGBW			•			