

- Elokсалlı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz krom armatür ayağı
- Temperli armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapaklar
- IP68 havalandırma

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
|-------------|------------|-------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| WLT112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2.424 | 330 | 1,2 |
| WLT224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 35 | 4.335 | 625 | 2,0 |
| WLT336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 50 | 6.322 | 920 | 2,7 |
| WLT448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 65 | 8.023 | 1215 | 3,4 |
| WLT112 DMX | RGB | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
| WLT224 DMX | RGB | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2,0 |
| WLT336 DMX | RGB | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
| WLT448 DMX | RGB | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
| WLT112 PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
| WLT224 PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2,0 |
| WLT336 PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
| WLT448 PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
| WLT112 | RGB | 15-24V DC | 13,5 | - | 330 | 1,0 |
| WLT224 | RGB | 15-24V DC | 31 | - | 625 | 1,8 |
| WLT336 | RGB | 15-24V DC | 47 | - | 920 | 2,5 |
| WLT448 | RGB | 15-24V DC | 62 | - | 1215 | 3,0 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● G: Yeşil 525nm | ● B: Mavi 465nm | ● A: Amber 590nm | ● RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | ● B: Mavi 465nm | ● A: Amber 590nm | ● RGBW | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● A: Amber 590nm | ● RGB | ● RGBW | ● RGBA | ● RGBA |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver


06 DALI Driver

O Lens Options




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . J . K . U . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

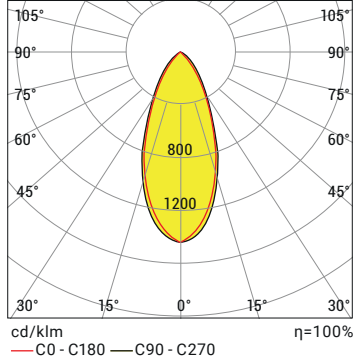


Koni Diyagramı

| H (m) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 0,22 | 33782 |
| 1.0 | 0,44 | 8446 |
| 1.5 | 0,65 | 3754 |
| 2.0 | 0,87 | 2111 |
| 2.5 | 1,09 | 1351 |
| 3.0 | 1,31 | 938 |

WLT224 CW65 60D 35W 220VAC IP66


Opsiyonel Aksesuarlar



- 34: Uzatma parçası A=5cm
- 35: Uzatma parçası A=10cm
- 36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.

J Bağlantı Seçenekleri

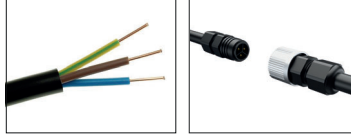

01: Kablolu

02: IP Soketli


K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri



01: Tek yönden giriş

03: Çift yönden giriş-çıkış


U Üst Kapak Seçenekleri



Siperli

Sipersiz

M Montaj Seçenekleri

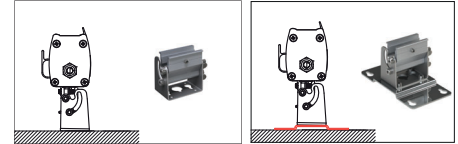

20: Standart ayak

21: Standart ayak ve montaj aparatı

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | • | • | • | |
| R,G,B,A | • | | • | • | • | |
| RGB | • | • | | | | |
| RGBA/W | | • | | | | |
| RGB DMX | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | • | | | |

| Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Sayısı | | |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------|-----|---------|
| | | | Mono | RGB | RGB W/A |
| WLT112 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| | 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |
| WLT224 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| | 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |
| WLT336 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| | 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |
| WLT448 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| | 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |



Irgandı, Bursa