



RDMX



- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
- Стекло светильника из поликарбоната.
- Боковые заглушки из ПВХ с невидимым сальником и защитой от ультрафиолета.
- Подставка из нержавеющей стали.
- Группа высокой эффективности Ines
- Вентиляционное отверстие IP68
- Конфигурация RDMX
- Разъем IP67 для ДАННЫХ-СИГНАЛОВ

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Длина (L) (мм)	Вес (кг)
WLT109-RDMX	RGB	220-240V AC	12	360	1,0
WLT218-RDMX	RGB	220-240V AC	23	600	1,5
WLT327-RDMX	RGB	220-240V AC	34	900	2,4
WLT436-RDMX	RGB	220-240V AC	45	1190	2,9
WLT112-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	16	360	1,0
WLT224-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	31	600	1,5
WLT336-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	45	900	2,4
WLT448-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	60	1190	2,9

O ОПЦИИ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол
N: Узкий угол
M: Средний угол
W: Широкий угол
E: Эллиптический угол


J Варианты соединения



01: Кабель **02:** IP67 Разъем

Только 220V

U Варианты верхнего экрана



С защитой от бликов С защитой от бликов

K Варианты направления кабеля



01: Одинарный вход **03:** Двойной вход и выход

* Только для энергетического кабеля


M Варианты монтажа



20: Стандартный стенд

21: Стандартный стенд/
Монтажный комплект

Дополнительные аксессуары



34: Удлинитель A=5cm
35: Удлинитель A=10cm
36: Удлинитель A=20cm

Размеры длины удлинителя опциональны




Код заказа

P . W . O . J . U . K . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

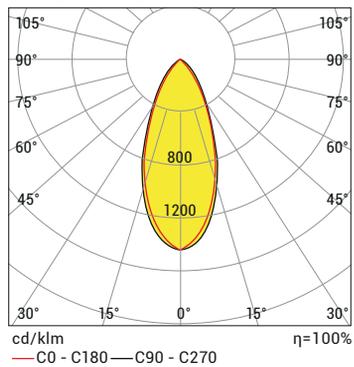

Стандартная схема подключения


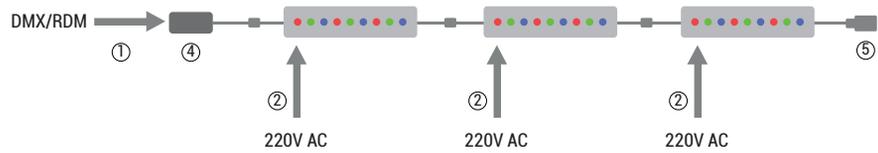


Схема подключения с удлинительной розеткой

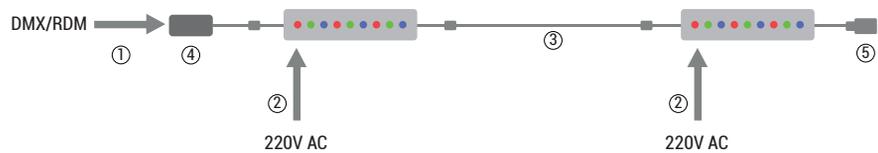

(1) КАБЕЛЬ ДАННЫХ DMX, 33400474: КАБЕЛЬ 2X0,22 KR-SY LI2Y (ST) CH TP СЕРЫЙ

(2) КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3x1 мм TTR

(3) 26000xxx: РОЗЕТКА RDMX L: 100/200/400/600/800/1000 см 4-КОНТАКТНАЯ -НУТРЕННЯЯ ДВУСТОРОННЯЯ

УДЛИНИТЕЛЬ IP67 (YM)



(4) 33600755: RDMX

Входное соединение



(5) 33600696 : RDMX

ТЕРМИНАТОР

Accessories

33400474 : CABLE 2X0,22 KR-SY LI2Y(ST)CH TP GREY

26000122 : SOCKET RDMX L:100cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000150 : SOCKET RDMX L:200cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000151 : SOCKET RDMX L:400cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000152 : SOCKET RDMX L:600cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000153 : SOCKET RDMX L:800cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000154 : SOCKET RDMX L:1000cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION