

- Алюминиевый корпус, окрашенный электростатической порошковой краской
- Высокоэффективный алюминиевый отражатель
- Компактные аксессуары для подключения
- Архитектурный простой дизайн

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (АхВ) (мм)	Вес (кг)
YONJA50	WW-NW	220-240V AC	10	850	Ø55x110	0,4
YONJA85	WW-NW	220-240V AC	20	1.800	Ø90x185	0,5
YONJA110	WW-NW	220-240V AC	30	2.550	Ø115x200	0,8
YONJA110	WW-NW	220-240V AC	40	3.200	Ø115x200	0,85

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода»

C Варианты цвета света

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K

S Варианты управления

- 01 Стандартное управление
- 06 Управление DALI
- 11 Блок аварийного питания на 1 час
- 12 Блок аварийного питания на 3 часа

*Подходит для Yonja 85 и 110

O Варианты линз



N: Узкий угол M: Средний угол W: Широкий угол

*Подходит для Yonja110

G Варианты цвета корпуса



RAL9005 RAL9016

U Варианты верхних частей




35: Черный Отражатель
36 Рассеиватель (Сотового типа)

* Продукт с черным отражателем




Код заказа

P . W . C . S . O . G . U



Диаграммы продукта

Полярная диаграмма

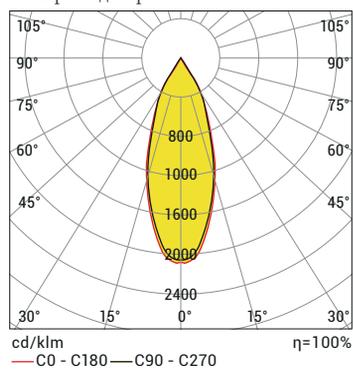

Конусообразный

H (m)	∅ (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,34	15208
1.0	0,67	3802
1.5	1,01	1690
2.0	1,35	950
2.5	1,68	608
3.0	2,02	422

YONJA85 NW40 40D 20W 220V AC IP40

Опции системы управления

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						