

- Profesyonel LED ışık kaynaklı dekoratif sarkıt aydınlatma armatürü
- 5 farklı açıda optik çözüm
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- -30 +50 °C çalışma sıcaklığı
- Honeycomb opsiyonu
- Şık ve estetik tasarım

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg)
KUSS	WW-NW-CW	220-240VAC	1,5	0,9
KUSS	WW-NW-CW	24V DC	1,5	0,9

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde Rengi Seçenekleri



M Montaj Seçenekleri



24: Sarkıt Montaj

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı (10°)


N: Dar Açılı (25°)

M: Orta Açılı (60°)

W: Geniş Açılı (90°)

XW: Lenssiz

B Gövde Tipi

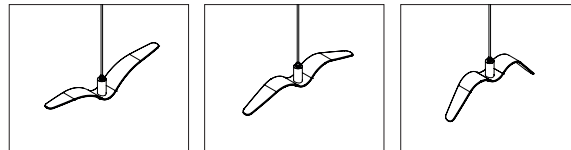

Yukarı Kıvrık

Orta Kıvrık

Aşağı Kıvrık



Sipariş Kodu

P . W . C . G . M . O . B

