


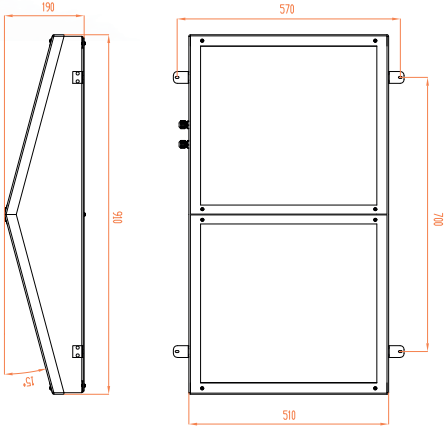

- Yüksek verimli su geçirmez LED yol işareti
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Opsiyonel DALI ve Acil Durum Kiti
- Çift taraflı aydınlatma
- 5mm temperli cam
- Alüminyum gövde
- Elektrostatik boya
- ENEC Belgeli LED sürücü
- ENEC Belgeli LED modülü
- Açılabilir montaj ayağı
- Üçgen form

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaaj (V) | Güç (W) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| TNL-ROUT | WW-NW-CW   | 220V-240 AC | 40      | 570x910      | 11           |

## C Işık Rengi Seçenekleri

|                 |       |
|-----------------|-------|
| WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| CW: Soğuk Beyaz | 6500K |


## S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

06 DALI Driver


ACK Acil Durum Kiti 3sa

## M Montaj Seçenekleri



M01: Sıva üstü Montaj

## J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu



02: IP Soketli

## G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005


RAL9007

RAL9016

## K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri



F01: Tek yönden giriş



F02: İki yönden (giriş çıkış)



### Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . M . J . K

