

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 4mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı / Galvaniz ayaklar
- 173 lm/W'a varan performans
- Farklı optik lens seçenekleri

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH0240	WW-NW-CW	220-240V AC	230	39.851	5,2
WH0240	WW-NW-CW	220-240V AC	255	42.988	5,2


*Güç ve lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6200K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


O Lens Seçenekleri

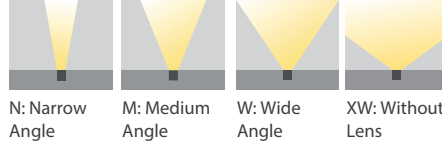

G Gövde Rengi Seçenekleri




J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu

M Montaj Seçenekleri



AO: Sıva üstü
Montaj



* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.