




RDMX

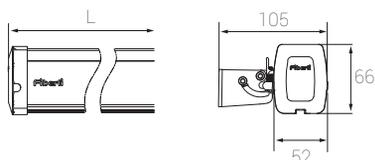


- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
- Подставка для крепления из нержавеющей хромированной стали.
- Светильное стекло из поликарбоната.
- Боковые заглушки из ПВХ с невидимым сальником и защитой от ультрафиолета.
- Групповой объектив высокой эффективности.
- Вентиляционное отверстие IP68.
- Конфигурация RDMX
- Разъем IP67 для ДАННЫХ-СИГНАЛОВ

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Длина (L) (мм)	Вес (кг)
WL109-RDMX	RGB	220-240V AC	12	380	1,0
WL218-RDMX	RGB	220-240V AC	23	619	1,5
WL327-RDMX	RGB	220-240V AC	34	909	2,4
WL436-RDMX	RGB	220-240V AC	45	1199	2,9
WL112-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	16	380	1,0
WL224-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	31	619	1,5
WL336-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	45	909	2,4
WL448-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	60	1199	2,9

O ОПЦИИ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол
N: Узкий угол
M: Средний угол
W: Широкий угол
E: Эллиптический угол


J Варианты соединения



01: Кабель **02:** IP67 Разъем

Только 220V

K Варианты направления кабеля




01: Одинарный вход

03: Двойной вход и выход

Только для энергетического кабеля

M Варианты монтажа


Соединитель подставки

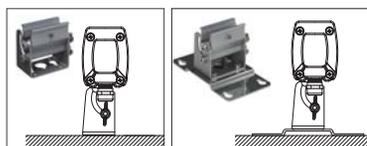

20: Стандартный стенд

21: Стандартный стенд/
монтажный комплект

Дополнительные аксессуары



34: Удлинитель A=5cm

35: Удлинитель A=10cm

36: Удлинитель A=20cm

* Размеры длины опциональны





Код заказа

P . W . O . J . K . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

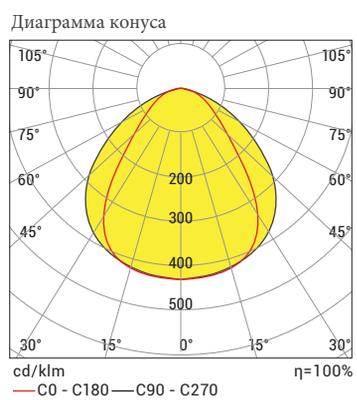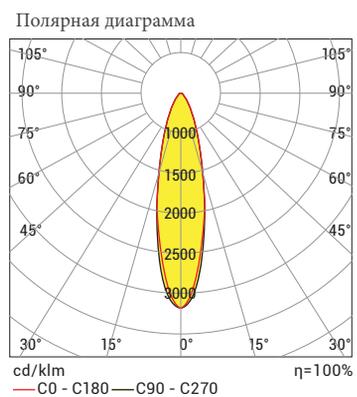

Соединительные детали



Дополнительные параметры деталей



Двойная сборка



Тройная сборка



Четвертичная сборка



Стандартная схема подключения


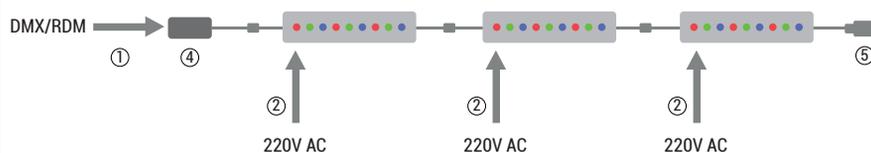


Схема подключения с удлинительной розеткой

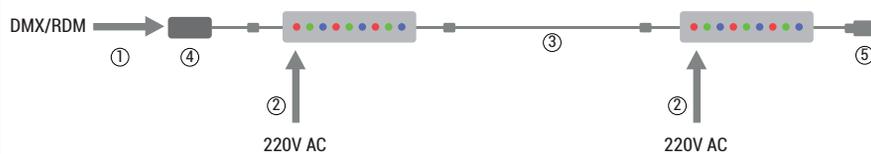

(1) КАБЕЛЬ ДАННЫХ DMX, 33400474: КАБЕЛЬ 2X0,22 KR-SY LI2Y (ST) CH TP СЕРЫЙ

(2) КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 3x1 мм TTR

(3) 26000xxx: РОЗЕТКА RDMX L: 100/200/400/600/800/1000 см 4-КОНТАКТНАЯ-ВНУТРЕННЯЯ ДВУСТОРОННЯЯ

УДЛИНИТЕЛЬ IP67 (YM)



(4) 33600755: RDMX INPUT

Соединение



(5) 33600696 : RDMX

Терминатор

Аксессуары

33400474 : CABLE 2X0,22 KR-SY LI2Y(ST)CH TP GREY

26000122 : SOCKET RDMX L:100cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000150 : SOCKET RDMX L:200cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000151 : SOCKET RDMX L:400cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000152 : SOCKET RDMX L:600cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000153 : SOCKET RDMX L:800cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM)

26000154 : SOCKET RDMX L:1000cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION

